

CAC MULTI F/FDX – vnitřní jednotky

Dualcool Standard Plus Dualcool Standard



KLÍČOVÉ FUNKCE A VYBAVENÍ (bližší popis viz kapitola Rezidenční klimatizace RAC)

Temperace
Aktivní řízení spotřeby
Antialergenní filtr (u jednotek Dualcool Standard Plus)
Zabudovaná WiFi

Výroba jednotky PM15SK.NSJ bude během roku 2026 ukončena

Označení - Dualcool Standard Plus		PM05SK.NSA	PM07SK.NSA	PZ09EYN.CSJ1	PZ12EYN.CSJ1	PM15SK.NSJ
Označení - Dualcool Standard		x	MS07ET.NSA	EZ09CYN.CSJ1	EZ12CYN.CSJ1	x
Chladicí výkon celkový*	(kW)	1,5	2,1	2,5	3,5	4,2
Chladicí výkon citelný*	(kW)	1,1	1,5	1,8	2,5	3,0
Topný výkon*	(kW)	1,6	2,3	3,3	4	5,4
Akustický tlak (1 m)* chlazení	Extra V / V / S / N /	x / 36 / 31 / 27 / x	x / 37 / 32 / 27 / x	x / 38 / 33 / 26 / 19	x / 39 / 35 / 26 / 19	41 / 36 / 29
Akustický tlak (1 m)* topení	Extra N (dBA)	x / 35 / 29 / 25 / x	x / 37 / 32 / 27 / x	x / 38 / 33 / 26	x / 39 / 35 / 26	x
Akustický výkon*	max. (dBA)	57				
Průtok vzduchu chlazení	(m³/min)	6,3 / 5 / 3,5	6,6 / 5,3 / 3,5	9,1 / 7,6 / 5 / 3	9,6 / 8,1 / 5 / 3	10 / 8,5 / 6,1
Rozměry	Š / V / H (mm)	754 / 308 / 189	754 / 308 / 189	837 / 308 / 189	837 / 308 / 189	837 / 308 / 189
Čistá hmotnost	(kg)	7,8	7,8	8,7	8,7	8,7
Odvlhčení	cca (l/h)	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2
Odstín RAL		9016				
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16				

Označení - Dualcool Standard Plus		PZ18EYN.CSK1	PZ24EYN.CSK1
Označení - Dualcool Standard		EZ18CYN.CSK1	EZ24CYN.CSK1
Chladicí výkon celkový*	(kW)	5,0	6,6
Chladicí výkon citelný*	(kW)	3,8	5,0
Topný výkon*	(kW)	5,8	7,5
Akustický tlak (1 m)* chlazení	Extra V / V / S / N /	x / 47 / 42 / 34 / 31	x / 47 / 42 / 34 / 31
Akustický tlak (1 m)* topení	Extra N (dBA)	x / 47 / 42 / 34	x / 47 / 42 / 34
Akustický výkon*	max. (dBA)	59	65
Průtok vzduchu chlazení	(m³/min)	15,5 / 13,1 / 10,5 / 8,0	16,1 / 13,1 / 10,5 / 8,0
Rozměry	Š / V / H (mm)	998 / 345 / 210	
Čistá hmotnost	(kg)	11,9	12,7
Odvlhčení	cca (l/h)	1,9	2,6
Odstín RAL		9016	
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 12,7**	6,35 / 15,88**
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství)

Infra ovladač	standardně (typové označení viz kapitola Rezidenční klimatizace split)
Kabelový ovladač	všechny modely kabelových ovladačů (preferovaný model PREMTB101)
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Ovládání přes WiFi	standardně vestavěno
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr, antialergenní filtr* (Dualcool Standard pouze antibakteriální předfiltr)
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)

* Bližší informace a vysvětlivky viz Poznámky za tabulkami s technickými parametry

** Dimenze připojení vnitřní jednotky jsou odlišné než u venkovní jednotky – viz následující strany „Dimenze chladivového potrubí“.



[illegible]

SK Chassis

Unit : mm

Front View: Shows the front of the chassis with dimensions: 998 (total height), 379 (main body height), 108 (top flange height), 70 (top flange width), 139 (top flange offset), 153 (top flange offset), 168 (top flange offset), 102 (top flange offset), 168 (top flange offset), 102 (top flange offset), 168 (top flange offset). Labels: (918) Air Intake Hole, (170) Air Intake Hole, Rear, Left, Right, Rear.




Side View: Shows the side of the chassis with dimensions: 998 (total height), 373 (main body height), 115 (top flange height), 53 (top flange width), 137 (top flange offset), 188 (top flange offset), 83 (top flange offset), 150 (top flange offset), 27 (top flange offset), 134 (top flange offset), 83 (top flange offset), 134 (top flange offset). Labels: (872) Air Outlet Hole, Bottom, Air Intake, Air Outlet.

Top View: Shows the top of the chassis with dimensions: 998 (total width), 345 (main body width), 70 (top flange width), 139 (top flange offset), 153 (top flange offset), 168 (top flange offset), 102 (top flange offset), 168 (top flange offset), 102 (top flange offset), 168 (top flange offset). Labels: (74) Air Outlet Hole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 73

Kondenzační jednotka **H09~12S1PA, H18S1DA, AA09~18SP, AC18BK, A09~12GA2U, A09~12GA1, PZ18EYU, EZ18CYU**

UL2 Chassis

Unit : mm

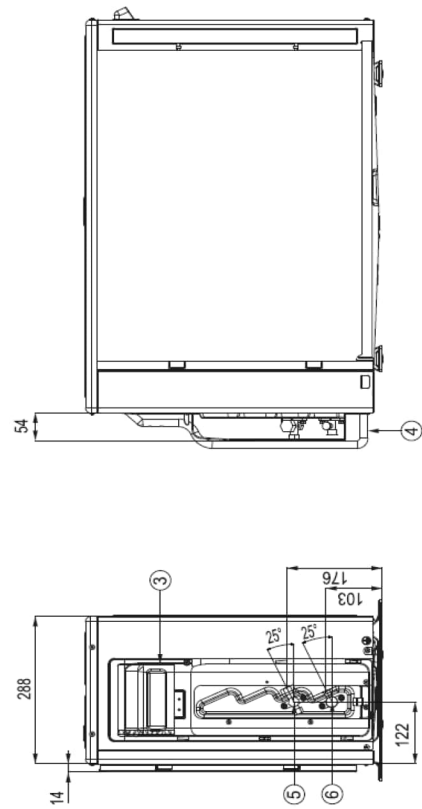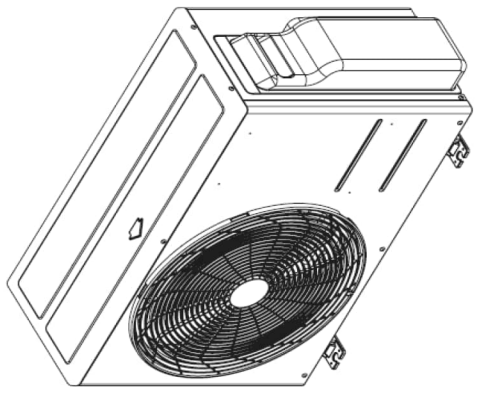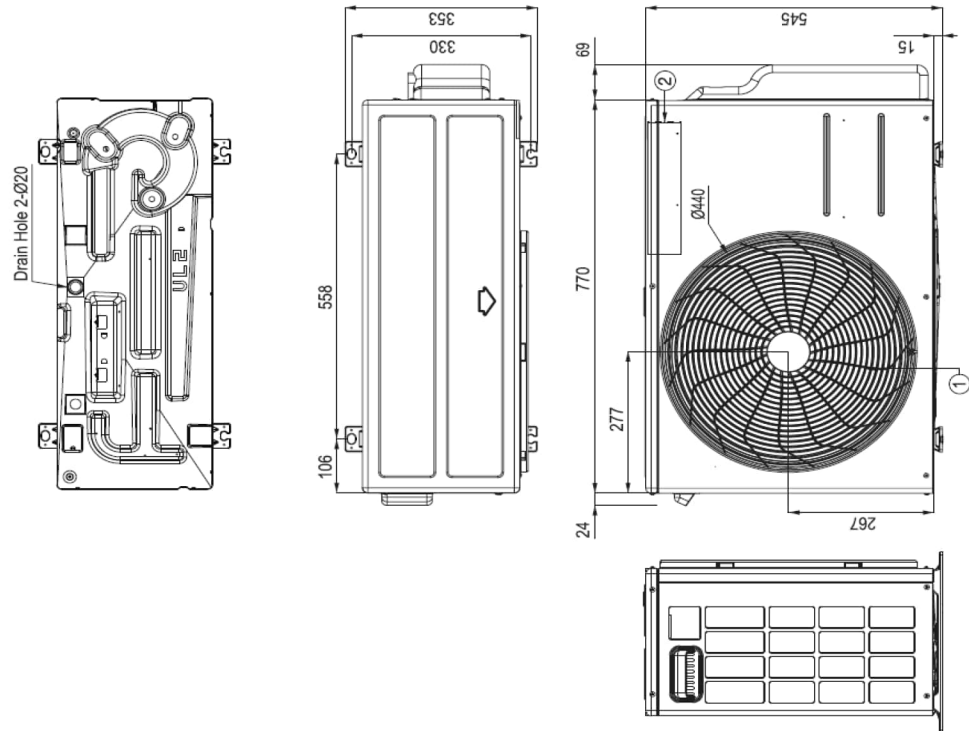


No	Name	Description
6	Liquid Pipe Connection	Flare Joint
5	Gas Pipe Connection	Flare Joint
4	Service Valve Cover	
3	Power and Communication Cable Hole	
2	Control Box	
1	Air Outlet	

Kondenzační jednotka **H09~12S1DA, P09~12SND, AC09~12BK, PZ09~12EYU, EZ09~12CYU**

UA3 Chassis








Unit : mm

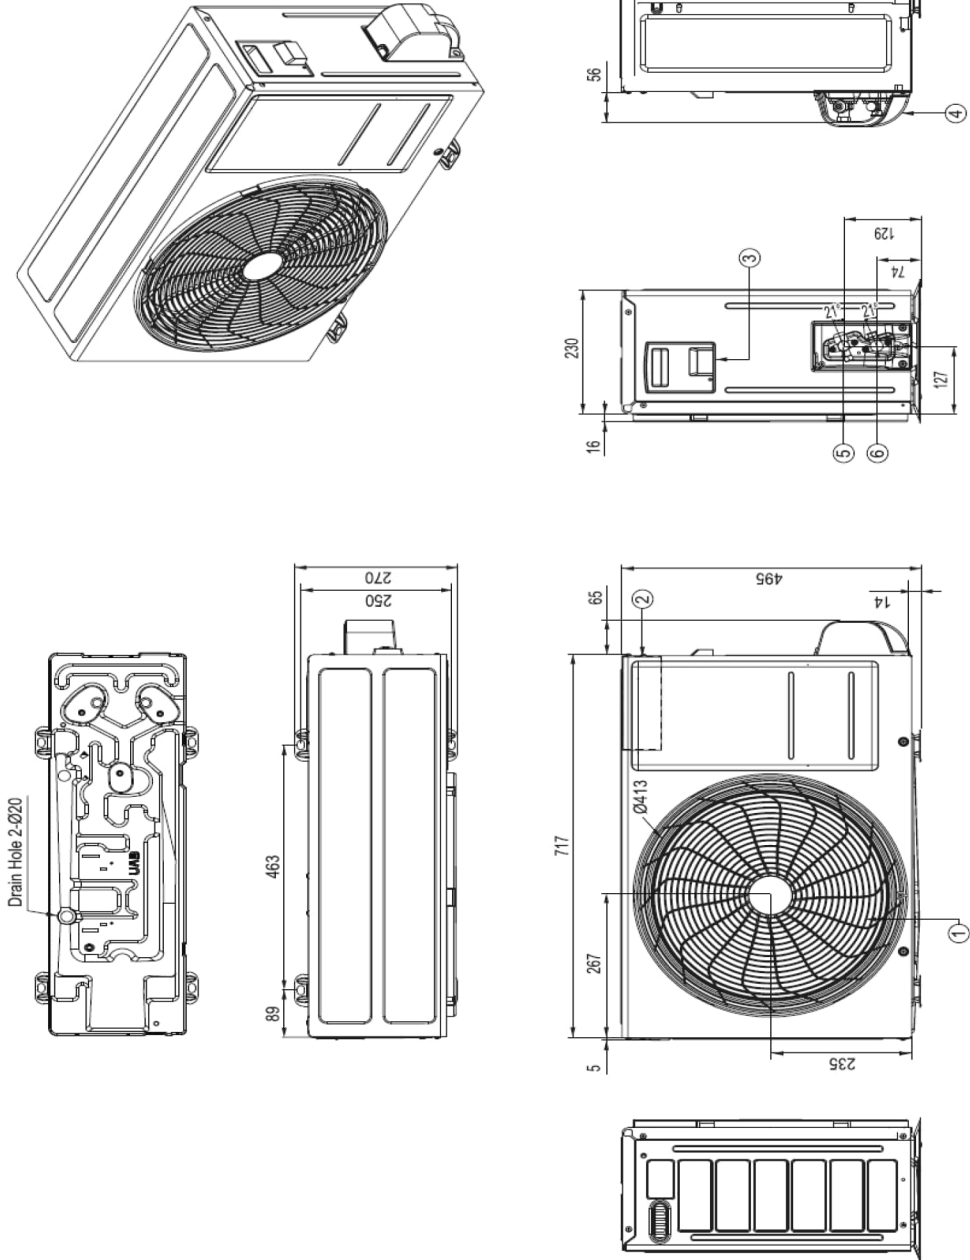

6	Liquid Pipe Connection	Flare Joint	Description
5	Gas Pipe Connection	Flare Joint	
4	Service Valve Cover		
3	Power and Communication Cable Hole		
2	Control Box		
1	Air Outlet		
No	Name		

U24A Chassis

Unit : mm

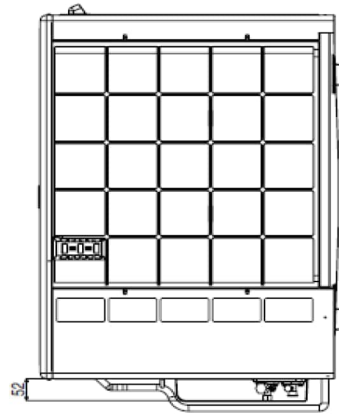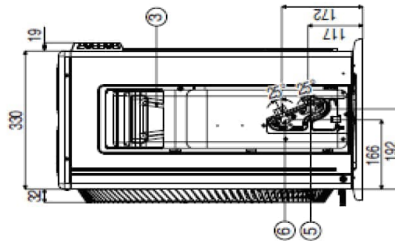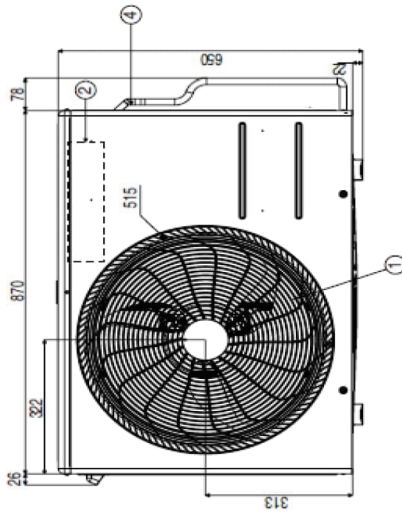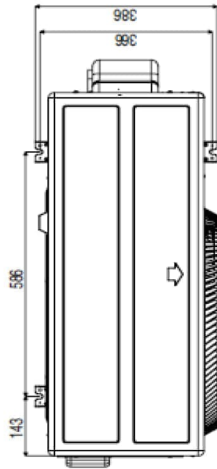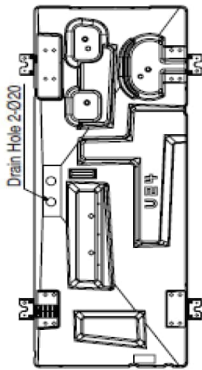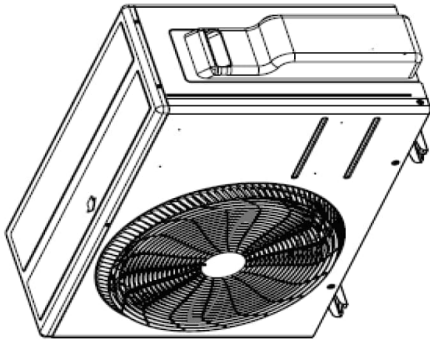

6	Liquid Pipe Connection	Flare Joint
5	Gas Pipe Connection	Flare Joint
4	Service Valve Cover	
3	Power and Communication Cable Hole	
2	Control Box	
1	Air Outlet	
No	Name	Description